

Fassaden einfach schöner gestalten.

Unser neues Fenster-Markisenprogramm

Der SonnenLichtManager



Fassaden einfach schöner gestalten

Unser neues Fenster-Markisenprogramm



Ihr Kunde möchte textil gestalten.

Sie möchten außergewöhnliche Akzente an der Fassade setzen? Unsere vielfältigen Fenster-Markisen eignen sich perfekt zur stilvollen Verschattung großer Glasflächen. Die breite Auswahl an Dessins, Farben und Stoffqualitäten sichert maximale Gestaltungsfreiheit und eine stimmige Integration in jede Gebäudearchitektur. Die besonders windstabile easy-ZIP-Führung gewährleistet eine dauerhafte Funktionalität, wohingegen eine Seilführung für optische Leichtigkeit sorgt.

Lassen Sie sich inspirieren auf www.warema.de/referenzen



Zehnter Stock, 150 km/h, die Markise hält

WAREMA Fenster-Markisen sind dank easyZIP-Führung windstabil bis 150 km / h. Daher sind ZIP-Markisen immer ein verlässlicher Sonnenschutz

Helvetia Tower, Pratteln (CH)

Der horizontal und vertikal gegliederte Helvetia Tower im Quartier Vierfeld der Gemeinde Pratteln erfüllt höchste gestalterische Anforderungen. Gleichzeitig überzeugt er durch einen positiven ökologischen Fußabdruck, da bei seinem Bau großen Wert auf hochwertige und nachhaltige Materialien gelegt wurde. Die Nutzer und Bewohner des Turms profitieren dank vollflächiger Verglasung von einer ausgezeichneten Fernsicht und viel Tageslicht - ohne dass sich die Innenräume überhitzen. Abgerundet wird das hochmoderne Gebäude von außenliegenden Fenster-Markisen mit ZIP-Führung, die via LonWorksR-Technologie automatisch gesteuert werden. Dieses komplexe Verschattungssystem wurde bereits in der Planungsphase erarbeitet und ist daher optimal auf die Anforderungen der Nutzer abgestimmt.



Ein Kasten - alle Möglichkeiten


Maximale Flexibilität nun auch bei Fenster-Markisen



Die Bestandteile der neuen Führungsschiene:
Die neue Führung besteht aus einem Clipprofil und einer einteiligen Führungsschiene.





Leichtes Einklicken des Clipprofils
Das Clipprofil wird in die montierte Führungsschiene eingeklickt und gewährleistet dadurch eine schnelle und zuverlässige Montage.

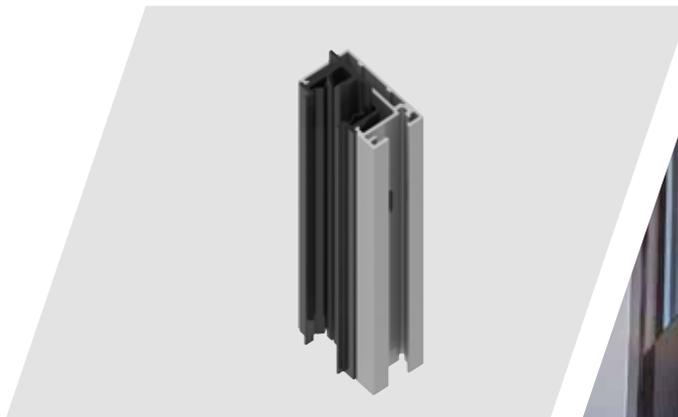

System mit Aussicht: Unser Markisenprogramm

Vorbau-Markisen

	easyZIP-Führung	Führungsschiene	Markisolette	Seil	Fallarm
Vorbau-Markisen					
Fenster-System-Markisen					
Neubau-Aufsetz-Markisen					

Neubau-Aufsetz-Markisen




Vorbau-Markise

Fassaden textil gestalten



	Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung
Baugrenzwerte	
max. Breite	6.000 mm
max. Höhe	6.000 mm
max. Fläche	18 m ²
max. Windfestigkeit	bis zu 150 km/h
Blenden	eckig, halbrund, rund, Einputz, ohne
Führungsschienen	eckig 26x46 mm, tiefe und einputzbare Führungsschienen möglich
Stoffqualitäten	Acryl, Screen, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2
Antriebe	Motor, Funkmotor
Ausstattungs möglichkeiten	reagible Hinderniserkennung, SecuKit, zweiseitiger Behang, Ecklösung für Ganzglasecken
Fassadenarten	WDVS, Hinterlüftete Fassade, Zweischaliges Verblendmauerwerk, Monolithisches Mauerwerk, Holzrahmenbau, Pfosten-Riegel-Fassade

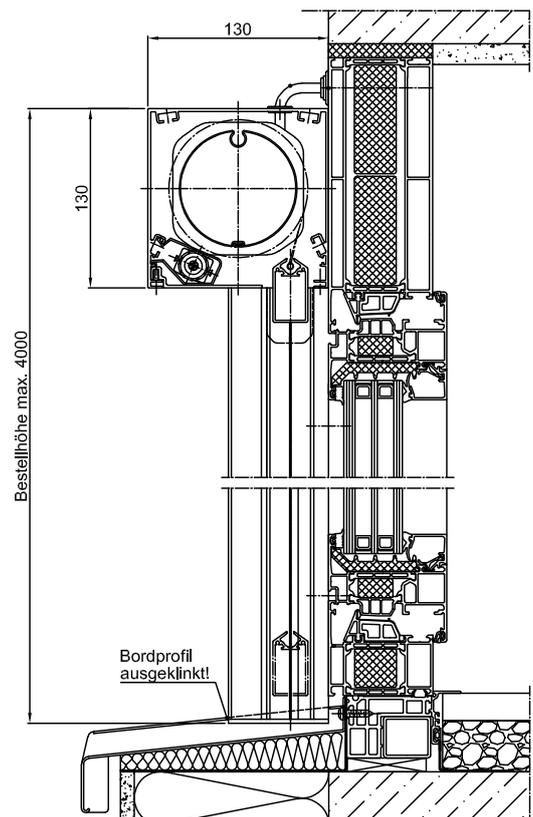



Alles sicher: Dank SecuKit!

WAREMA Vorbau-Markisen mit Motorantrieb bieten in Verbindung mit einer intelligenten Steuerung eine äußerst komfortable Bedienung.

Bei einem Stromausfall kann der heruntergefahrere Behang durch Ziehen am zusätzlichen Gurt schnell in die obere Endlage gebracht werden.




Fenster-System-Markise

Einfache Integration im WDVS



	Fenster-System-Markisen mit easy-ZIP-Führung	Fenster-System-Markisen mit Schienenführung	Fenster-System-Markisen als Markisolette	Fenster-System-Markisen mit Seilführung	Fenster-System-Markisen mit Fallarm
Baugrenzwerte					
max. Breite		4.000 mm		3.000 mm	4.000 mm
max. Höhe	4.500 mm	4.000 mm	3.500 mm	3.000 mm	
max. Fläche	18,0	12,0	14,0	9,0	max. Ausfall 1.600 mm
Blenden	eckig, Einputz				
Führungsschienen	voll einputzbare Führungsschiene				
Antriebe	Motor, Funkmotor				
Ausstattungs-möglichkeiten	Reagible Hinderniserkennung bei easyZIP, VisioNeo				
Fassaden-arten	WDVS, Hinterlüftete Fassade, Zweischaliges Verblendmauerwerk, Monolithisches Mauerwerk, Holzrahmenbau				

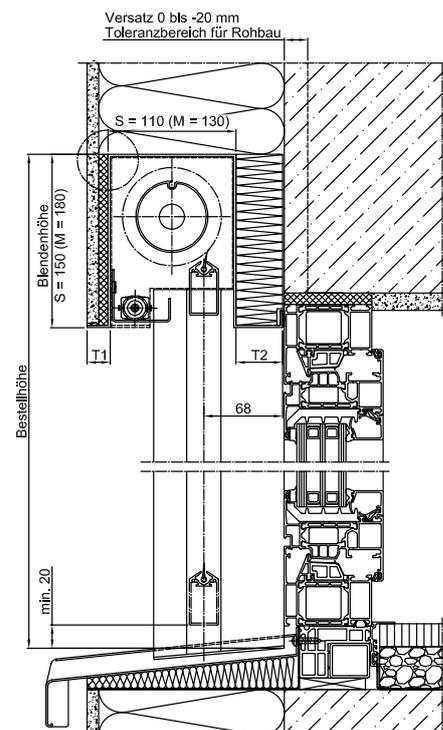



Absturzsicherung VisioNeo

Eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern muss sein! Umso besser, wenn sie nicht nur effektiv ist, sondern auch optisch überzeugt. Die filigrane Absturzsicherung VisioNeo ist in Kombination mit Raffstoren, Rollläden und Fenster-System-Markisen erhältlich, sowie einzeln - als VisioNeo Single.




Neubau-Aufsetz-Markise

Sonnenschutz perfekt integriert



	Neubau-Aufsetz-Markise
Baugrenzwerte	
max. Breite	3.000 mm
max. Höhe	3.100 mm
max. Fläche	9 m ²
max. Windfestigkeit	bis zu 150 km/h
Blenden	Kasten für Mauerwerk
Führungsschienen	easyZIP-Führung
Antriebe	Motor, Funkmotor
Ausstattungs möglichkeiten	reagible Hinderniserkennung
Fassadenarten	WDVS, Hinterlüftete Fassade, Zweischaliges Verblendmauerwerk, Monolithisches Mauerwerk, Holzrahmenbau

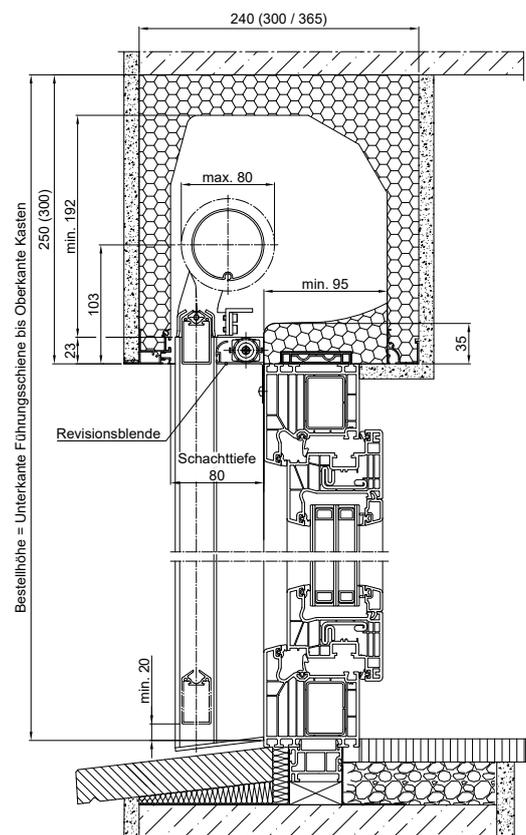



Der Kasten wird direkt auf dem Fenster befestigt und zusammen mit dem Fenster in die Rohbauöffnung eingesetzt. Der Kasten kann außen und innen eingeputzt werden. Die Markise wird anschließend in die Kastenöffnung eingeschwenkt und befestigt.





Stoffauswahl

Fassaden individuell gestalten


Die Kollektion auch online

Das Internet ist das Informationsmedium Nummer 1. Unter www.markisen-kollektion.de finden Sie alle Stoffe unserer Markisen Kollektion online. Der Kollektionsberater bietet Ihnen und Ihren Kunden mit anschaulichen Visualisierungen eine echte Entscheidungshilfe bei der Stoff- und Farbauswahl.



Screen

- PVC-beschichtetes Glasfasergewebe
- Gute Durchsicht nach Außen
- Schwer entflammbar (B1)

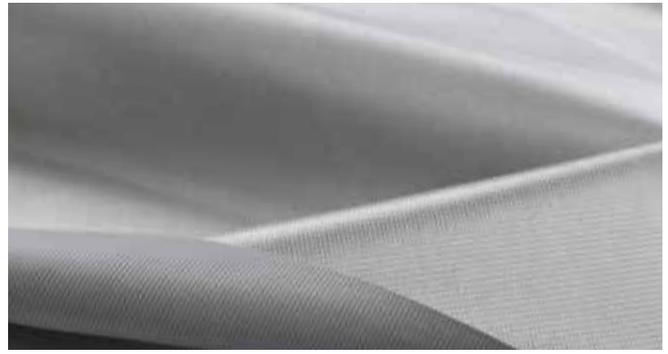

WAREMA SecuTex-Gewebe A2

- Glasfasergewebe mit Siliconbeschichtung
- Gute Durchsicht nach Außen
- Als nicht brennbar zertifiziert nach DIN 4102-1 (A2)
- 100% PVC- und halogenfrei, geruchsneutral



Twilight Pearl

- 100% PVC frei und geruchsneutral
- Gute Durchsicht nach Außen
- Schwer entflammbar (B1)



Twilight Metal

- Polyestergewebe mit spezieller Metallpartikel-Beschichtung
- Gute Durchsicht nach Außen
- Schwer entflammbar (B1)
- 100% PVC-frei und geruchsneutral



Soltis 92

- hochreißfestes Polyester
- PVC-beschichtet
- Schwer entflammbar (B1)



Acryl


- Acryl Standard und Acryl Lumera
- erhältlich als Acryl All Weather und Acryl Perfora
- durch gleichmäßige Lochung verfügt Acryl Perfora über eine gute Durchsicht nach außen

249 Optionen: Was will man mehr?

Ihr Kunde kann aus über 200 attraktiven Pulverfarben den perfekten Farbton für die pulverbeschichteten Aluminiumteile wie z. B. Führungsschienen, Blenden, Profile oder Kästen wählen. Die übersichtlichen Kategorien Highlight, Variation und Individual optimieren Ihren Beratungsprozess und helfen schnell und einfach die passende Farbe für den individuellen Sonnenschutz zu finden.

Oberflächenqualitäten

Verschiedene Oberflächen bieten Ihnen neben der umfassenden Farbauswahl die perfekte Möglichkeit kundenindividuelle Wünsche zu realisieren. Wählen Sie aus fünf Oberflächenqualitäten, um Glanzgrad und Struktur optisch perfekt auf die jeweilige bauliche Gegebenheit anzupassen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.warema.de/farbwelt




Seidenglänzend

Seidenglänzend ist eine leicht glänzende Oberfläche mit glattem Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit.




Matt

Die Oberfläche Matt ist mit einem glatt matten Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit ausgezeichnet.

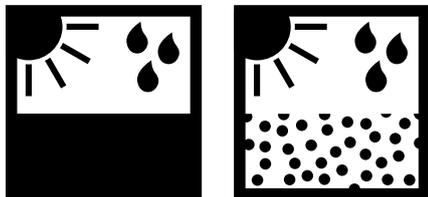


Hochwetterfest-Matt und -Feinstruktur

Die hochwetterfesten Oberflächen in Matt oder Feinstruktur zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Bewitterungsverhalten in Bezug auf den Glanzerhalt, Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität aus.



Feinstruktur

Die Oberflächenqualität Feinstruktur ist mit wirkungsvollen Effekten versehen, die sich durch eine optimale Licht- und Wetterbeständigkeit der Oberfläche auszeichnen.

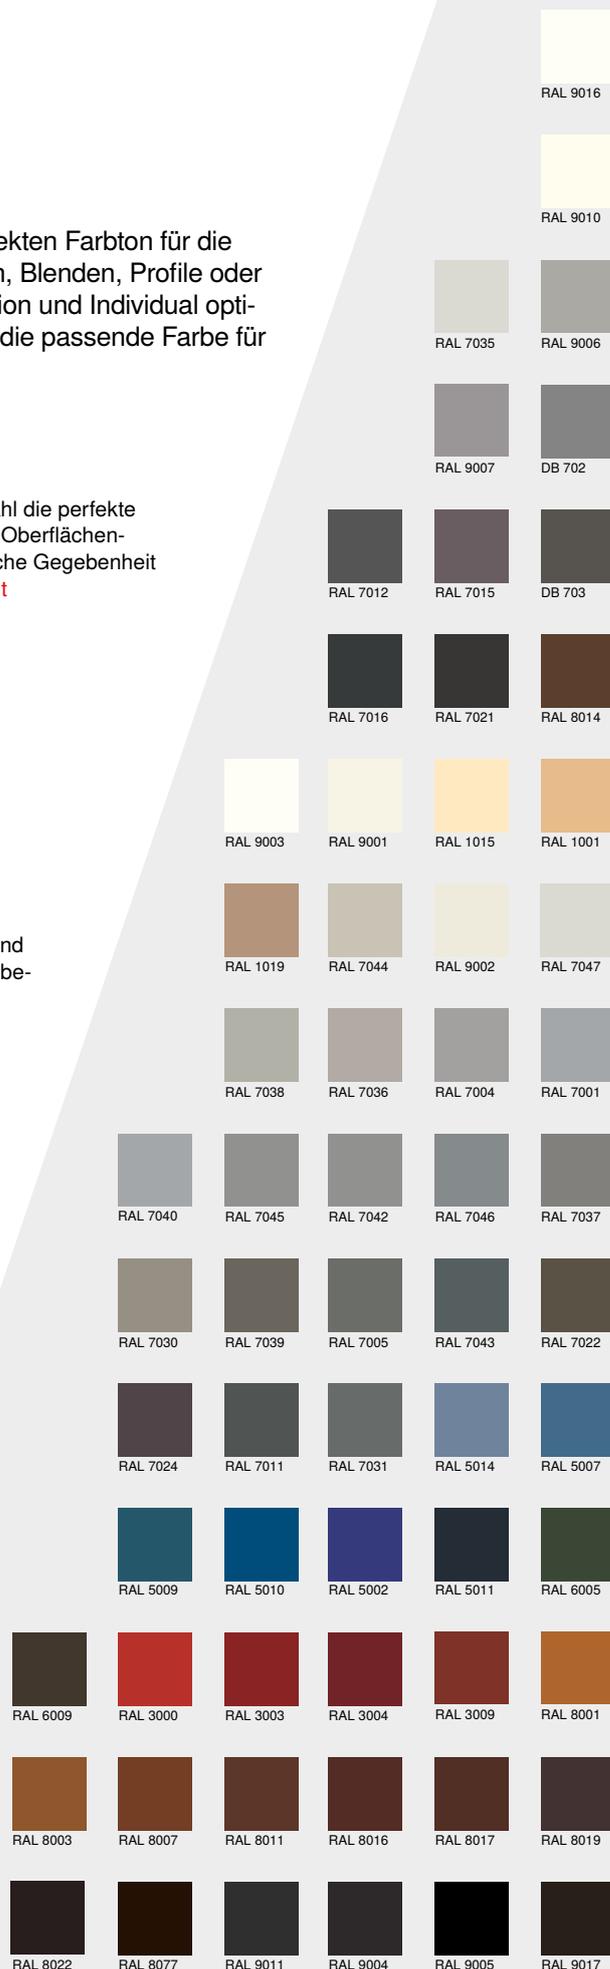

 Trendfarbe (DM 05)	 Antik weiß marmor	 RAL 9018	 W 4914	 VEKA Spectral Hellgrau	 RAL 9006	 RAL 7004	 RAL 9022	 RAL 9007	 W 4915	 RAL 9023	 DB 701	 VEKA Spectral Dunkelgrau
 ALESTA Grau	 DB 704	 VEKA Spectral Braun	 Sparkling Iron Effect medium	 W 4916	 RAL 7010	 RAL 7048	 WC 31	 RAL 7023	 RAL 7033	 RAL 7009	 RAL 7003	 WC 32
 RAL 7013	 WC 33	 RAL 6014	 RAL 7329	 W 7329	 RAL 8019	 ALESTA Braun	 W 4918	 W 4919	 RAL 8017	 Rostiges Eisen HWF	 RAL 8028	 RAL 8025
 RAL 8008	 RAL 8024	 RAL 8003	 RAL 8002	 RAL 8015	 Rost Metallic HWF	 RAL 8001	 RAL 1011	 RAL 8023	 RAL 8004	 RAL 8029	 RAL 8012	 Rostbraun Metallic
 W 4922	 RAL 7006	 RAL 8000	 RAL 1036	 RAL 7008	 RAL 1035	 RAL 7032	 Sable BL 961	 Beige Metallic	 Quartz 2 Satine	 Wüsten- beige	 RAL 1013	 W 4800
 RAL 1014	 RAL 1002	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1005	 RAL 1012	 W 4912	 RAL 1016	 RAL 1018	 RAL 1023	 RAL 1021	 RAL 1032	 RAL 1004
 RAL 1003	 RAL 1017	 RAL 1006	 RAL 1007	 RAL 1037	 RAL 1028	 RAL 1033	 RAL 1034	 RAL 2000	 RAL 2011	 RAL 2003	 RAL 2008	 RAL 2009
 RAL 2004	 RAL 2010	 RAL 2001	 RAL 2012	 RAL 3022	 RAL 3012	 RAL 2013	 RAL 3033	 RAL 3016	 RAL 2002	 RAL 3020	 RAL 3001	 RAL 3002
 RAL 3013	 RAL 3011	 RAL 3032	 RAL 3004	 W 3005	 RAL 3005	 RAL 3007	 RAL 3015	 RAL 3014	 RAL 3017	 RAL 3018	 RAL 3027	 RAL 3031
 RAL 4002	 RAL 4004	 RAL 4007	 W 4911	 RAL 4009	 RAL 4001	 RAL 4011	 RAL 4005	 RAL 4003	 RAL 4010	 RAL 4006	 RAL 4008	 W 4913 (DM 04)
 RAL 4012	 RAL 5022	 RAL 5013	 RAL 5003	 RAL 5026	 RAL 5000	 RAL 5007	 RAL 5023	 RAL 5014	 RAL 7000	 RAL 5024	 RAL 5012	 RAL 5015
 RAL 5005	 RAL 5017	 RAL 5019	 RAL 5025	 RAL 5001	 W 4920	 RAL 5008	 W 4917	 RAL 5004	 RAL 6027	 RAL 6034	 RAL 6033	 RAL 5018
 RAL 5021	 DB 502	 RAL 5020	 RAL 6004	 DB 603	 W 4921	 ALESTA Grün	 RAL 6005	 Trendfarbe (DM 01)	 RAL 6028	 RAL 6036	 RAL 6026	 RAL 6000
 RAL 6016	 RAL 6029	 RAL 6032	 RAL 6024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6011	 RAL 6035	 RAL 6002	 RAL 6001	 RAL 6017	 RAL 6018	 RAL 6010
 RAL 6025	 RAL 6013	 RAL 7002	 RAL 7034	 RAL 1020	 RAL 1000	 RAL 6003	 RAL 6020	 RAL 6007	 RAL 6012	 RAL 7026	 RAL 6006	 RAL 6022
 RAL 6008	 RAL 6015	 WC 34	 Trendfarbe (DM 02)	 Trendfarbe (DM 03)	 P7 Eiseng- limmer							

Neues Fenster-Markisenprogramm

Die Highlights



Montagevorteil

WAREMA verbessert nicht nur das Produkt, sondern auch die Montagefreundlichkeit. Das neue, innovative Clippprofil spart signifikant Montagezeit.






Flexibel in der Anwendung


Kombinierbar mit dem nicht brennbaren WAREMA Secu-
Tex-Gewebe A2 nach DIN 4102-1

Das WAREMA SecuText-Gewebe A2 ist ein mit Silikon
beschichtetes Glasfasergewebe, welches nach
DIN 4102-1 A2 – nicht brennbar – zertifiziert ist. Das
Gewebe ist zu 100% PVC- und halogenfrei und dadurch
geruchsneutral. Die in 20 ansprechenden Farben erhältli-
che Stoffqualität verfügt zudem über eine gute Durch-
sicht nach Außen.

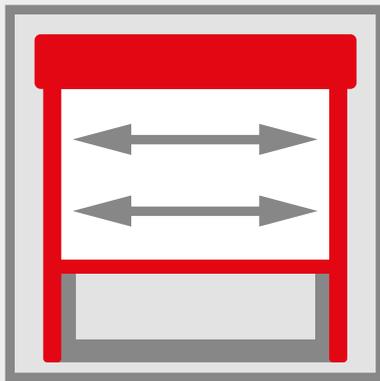

Optisch ansprechend bei gleichzeitig perfekter Schutzfunktion

Da der Behang bei der easyZIP-Technologie über die
komplette Höhe in der Führungsschiene verläuft, ent-
steht kein seitlicher Lichteinfall zwischen Tuch und Füh-
rungsschiene. Ein weiterer Vorteil dieser Führung ist die
hohe Tuchspannung, die hierdurch gewährleistet wird.

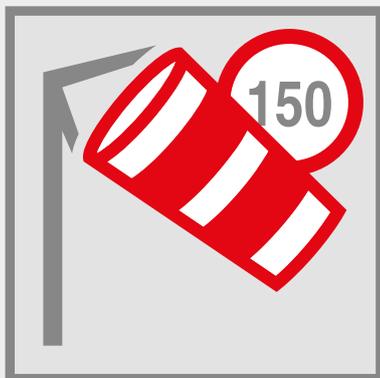

Die windstabile Lösung

Windwiderstand im ausgefahrenen Zustand bis zu
150 km/h bei Fenster-Markisen mit easyZIP-Führung
möglich.

Mehr Sonnenschutz von WAREMA

Passend für jede Anforderung



Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung im Lamellendach Lamaxa.

Nutzen Sie die Markisen mit easyZIP-Führung für die Verschattung der senkrechten Bereiche von P60, P70 und Lamaxa. Ihre Kunden können aus einer großen Farbauswahl wählen und die Markise perfekt integrieren.



Raffstoren von WAREMA

WAREMA Raffstoren lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihren Kunden volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.



WAREMA Rollläden

Mit WAREMA Rollläden profitieren Ihre Kunden durch eine hohe Flexibilität. Der Sonnenschutz kann mit sichtbarer oder verputzter Blende eingebaut werden. Eine perfekte Kombination aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.



Smart Home Lösung

Das bidirektionale Funksystem WMS ermöglicht ihren Kunden eine smarte Bedienung des Sonnenschutzes von jedem Ort.



Besuchen Sie uns online.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de • info@warema.de

Treffen Sie uns hier:



2031240/08.2019

Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben und Produktdarstellung sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.